

marantz®



MELODY X SIECIOWY SYSTEM HIFI

Marantz Melody X (M-CR612) to uosobienie czystej, wyrafinowanej muzykalności. Ten elegancki, sieciowy amplituner CD obsługuje niemal nieograniczoną ilość internetowych serwisów streamingowych przez AirPlay 2, Bluetooth i łączność Wi-Fi HEOS. Podłącz głośniki do Melody X wykorzystując cztery kanały cyfrowego wzmocnienia audio o wysokiej wydajności i ciesz się najbardziej muzycznym brzmieniem Marantz. Dzięki dwóm optycznym wejściom cyfrowym można nawet podłączyć telewizor w celu zapewnienia lepszej jakości rozrywki. Wbudowane tunery DAB+ oraz FM, a także radio internetowe Tunes uzupełniają zestaw źródeł muzycznych. Jeśli muzyka ma dla Ciebie duże znaczenie, Melody X to najlepszy system rozrywki, jaki możesz wybrać.


Cechy

- 60 W x 2 kanały (6 ohm) lub 4 x 30 W dla głośników A / B z indywidualną kontrolą głośności
- Odtwarzanie CD, WMA / MP3 (CD-R / RW), wbudowane tunery FM oraz DAB+
- Odtwarzanie utworów z serwisów takich jak radio internetowe, Spotify, Amazon Prime Music, TIDAL i wielu innych bezpośrednio ze smartfona wykorzystując AirPlay 2 lub aplikacje Bluetooth
- Obsługa asystentów głosowych Amazon Alexa*, Google Assistant* oraz Apple Siri*
- Obsługa MP3 oraz odtwarzanie Gapless formatów WAV / FLAC / ALAC 192kHz / 24bit, odtwarzanie DSD 2.8 / 5.6MHz
- Wbudowany moduł Bluetooth i Wi-Fi z obsługą dwuzakresową 2,4 GHz / 5 GHz
- Dwa cyfrowe wejścia optyczne do podłączenia telewizora lub innego urządzenia cyfrowego
- Kompatybilność z pilotem telewizora

Korzyści


- Moc i opcje łączności dostosowane do Twoich preferencji audio
- Bez względu na to, jak lubisz słuchać, ciesz się muzyką wzbogaconą o wysokiej jakości brzmienie Marantz
- Streamuj muzykę ze swoich ulubionych źródeł
- Użyj swojego głosu, aby kontrolować amplituner Melody X, niezależnie którego asystenta głosowego wybierzesz
- Wysokowydajne odtwarzanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości z każdego źródła
- Poprawiona stabilność połączenia nawet w miejscach o dużym natężeniu sieci bezprzewodowych Wi-Fi
- Melody X automatycznie wykrywa sygnał wejściowy z telewizora, dostarczając znacznie lepsze wrażenia dźwiękowe
- Zaprogramuj Melody X do pracy z pilotem telewizora i łatwo dostosuj głośność, odtwarzaj i zatrzymuj utwory oraz wybieraj źródła

* Sterowanie głosowe jest dostępne w wybranych krajach i językach.



because music matters

MELODY X SIECIOWY SYSTEM HIFI

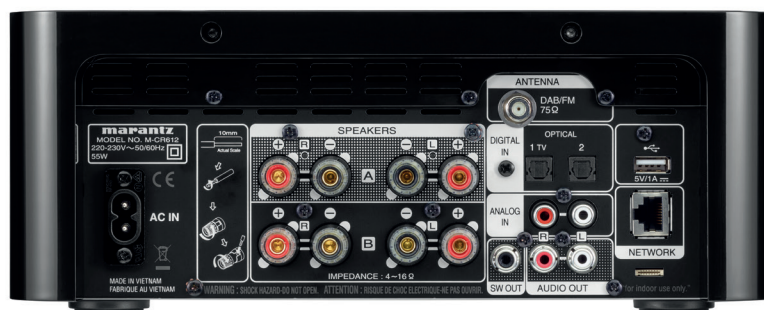

Wygląd i specyfikacje mogą zostać zmienione przez Marantz bez powiadomienia.

| FUNKCJE | MELODY X (M-CR612) |
|---|---------------------------------|
| Moc wyjściowa wysokiej jakości | 2x 60 W lub 4x 30 W |
| Tryb Bi-Amping / Parallel BTL | • / • |
| Kompatybilność CD: CD / CD-R / RW / WMA / MP3 / AAC | • / • / • / • / • |
| Tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS) | • / • / • |
| WiFi / Bluetooth / Spotify Connect / AirPlay 2 | • / • / • / • |
| Sieciowy streaming muzyki online | • |
| Technologia HEOS Multiroom | • |
| Tylny port USB | • |
| Głośniki A / B | • (Głośność indywidualna) |
| Dodatkowy pokój multiroom | • |
| Cyfrowe wejście optyczne / wejście analogowe | 2 / 1 |
| Wyjście analogowe | Stałe i zmienne |
| Wyjście subwoofera | • |
| Wyjście słuchawkowe | • |
| Wysokiej klasy komponenty audio | • |
| Kontrola tonów: Bass / Treble / Balance | • / • / • |
| Wyświetlacz OLED o niskim poziomie szumów | 3 linie |
| Podświetlany przód | Tryb czystej bieli + wyłączony |
| Zegar / timer uśpienia | • / • |
| Programowalny timer: pojedynczy / dzienny | • / • |
| SIECIOWY STREAMING MUZYKI | |
| Ethernet / Wi-Fi | • / • (podwójna antena i pasmo) |
| Kompatybilność z iPhone / iPod / iPad | Przez AirPlay 2 |
| Radio internetowe (Tunel) | • |
| Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud * | • / • / • / • / • |
| Formaty stratne MP3 / WMA / AAC | • / • / • |
| Bezstratne formaty FLAC / ALAC / WAV | • / • / • |
| Streaming DSD | • (2.8 MHz / 5.6 MHz) |
| FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | • / • / • |
| Odtwarzanie Gapless | • (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| Kompatybilność z aplikacją Remote App dla smartfonów | • (Android/iOS) |

| SPECYFIKACJA | |
|--|-----------------------------|
| SEKCJA AUDIO | |
| Moc wyjściowa (6 ohm, 1 kHz) | 60 W / 30 W |
| Liczba kanałów | 2 / 4 |
| Pasma przenoszenia (wejście analogowe) | 5Hz - 40kHz |
| Stosunek sygnału do szumu | 90dB |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | 0.1 % |
| SEKCJA DAB+ | |
| Zakres odbioru (pasmo III) | • |
| Stosunek sygnału do szumu DAB (Mono / Stereo) | 95dB |
| Pasma przenoszenia DAB | 20Hz - 20 kHz |
| Separacja stereo DAB | 90dB |
| SEKCJA TUNERA FM | |
| Zakres częstotliwości FM | 87.5 - 108 MHz |
| Stosunek sygnału do szumu (Mono / Stereo) FM | 70/70dB |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (Mono / Stereo) FM | 0.3/0.4% |
| OGÓLNE | |
| Dostępne kolory | Czarny / Srebrno złoty |
| Pobór energii | 55 W |
| Zużycie w stanie gotowości | 0.3 W |
| Automatyczny wyłącznik | • |
| Odlączany kabel zasilający | • |
| Pilot zdalnego sterowania | RC014CR |
| W komplecie antena DAB | • |
| Maksymalne wymiary (szer. X gł. X wys.) | 280 x 303 x 111 mm |
| Waga | 3.4 kg |
| EAN | |
| EU MCR612/N1B | 4951035068014 Czarny |
| MCR612/N1SG | 4951035067994 Srebrno złoty |
| UK MCR612/T1B | 4951095071085 Czarny |
| MCR612/T1SG | 4951095071092 Srebrno złoty |

Sound United Europe
A Division of D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
The Netherlands

Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. jest objęte licencją. Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Marantz jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym D&M Holdings, Inc.

* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie.